

Opførelse af ny kirke Antvorskov Kirke Slagelse



Projektet

Beliggenhed
Antvorskov
Slagelse

Omfang
Bebygget areal ca. 1.300 m²

Bygherre
Antvorskovs menighedsråd


Byggeperiode
2003-2005

Entrepriseform
Fagentrepriser

Entreprenør
MU: Villy Nielsen & Søn A/S
TØ: Georg Berg A/S
m.fl.

Arkitekt
Arkitektgruppen Regnbuen K/S

Entreprisenum
12 mio. kr.

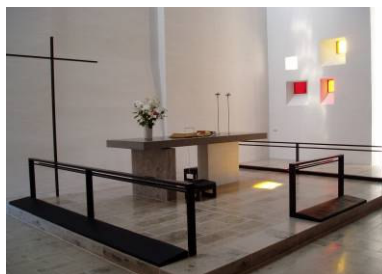

Projektet omhandler opførelsen af en ny kirkebygning og sognegård indeholdende kirkesal, kontorer, menighedssal, kapel mv. Endvidere indeholder projektet opførelse af et fritstående klocketårn.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har i forbindelse med projektet varetaget al projektering af alle konstruktioner, VVS- og elinstallationer.

Endvidere har vi foretaget fagtilsyn med alle vore projekterede arbejder.

Bygningsanlægget er opført dels som fuldmuret byggeri og dels som betonelementbyggeri, der efterfølgende er skalmuret.

Tagkonstruktionerne er udført af gitterspær og bjælkespær med tagdækning af zink.

Bygningen er opvarmet med gulvvarme i kirkesal, konvektorer i gang omkring gårdrum og med radiatorer i kontorer mv.

