
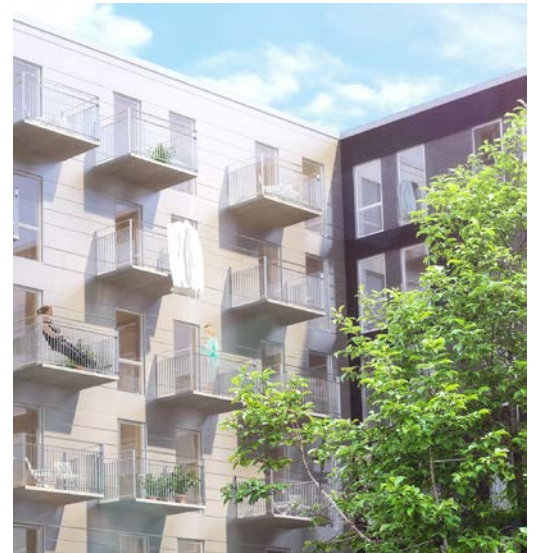




Beliggenhed

Åbyvej 75, 8000 Aarhus C

Omfang

202 boliger - ca. 8400 m²
Kælder og P-kælder - ca. 2200 m²

Bygherre

Kollegiekontoret i Aarhus

Kontaktperson

Per Juulsen

Byggeperiode

2016-2018

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprenør

JCN Bolig

Arkitekt

P+P Arkitekter A/S
BSAA URBANlab Aarhus

Entreprisum: ca. 150 mio.kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omfatter opførelse af 202 kollegieboliger med tilhørende fællesfaciliteter, kælder med teknik og pulterrum samt P-kælder på Åbyvej 75, 8000 Aarhus C.

Byggeriet opføres som en trelænget karré opdelt i 4 blokke, hvor blok 1-3 er i 6 etager og blok 4 er i 5 etager med tagterrasse.

I blok 2 etableres fællesfaciliteter såsom motions- og fællesrum, køkken/bar, vaskeri og studierum.

Byggeriet udføres som traditionelt elementbyggeri med varierende facader i tegl, alu og glas.

Ud over beboelsesafsnittene udføres P-kælder med nedkørselsrampe mellem blokkene, hvorover der etableres et gådrum.

Byggeriet udføres som lavenergiklasse 2015. Der etableres solceller på taget af blok 2.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S er totalrådgiver og har udført projektering af installationer og konstruktioner samt projekteringsledelse.

Under opførelse udfører Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S byggeledelse samt tilsyn.

